



chipped with yellow ID plug




ALUPLEX®

FSC® cert. no. C019045

Glasopeningen

Bij beglazing van Aluplex® deuren moet de afstand tussen glasopening en de rand van de deur minimaal 14 cm bedragen. De afstand tussen de glasopeningen onderling (bij het plaatsen van meerdere glaspanelen) dient minimaal 10 cm te bedragen.

voorbeeld: indien u bij een deur van bijvoorbeeld 95 x 235 cm drie stuks glaspanelen wilt plaatsen, zijn de maximale glasopeningen als volgt: De breedte van elke glasopening bedraagt 67 cm ($95 - 14 - 14$ cm) en de maximale hoogte van elke glasopening bedraagt 62,3 cm ($235 - 14 - 14 - 10 - 10$ cm) : 3.

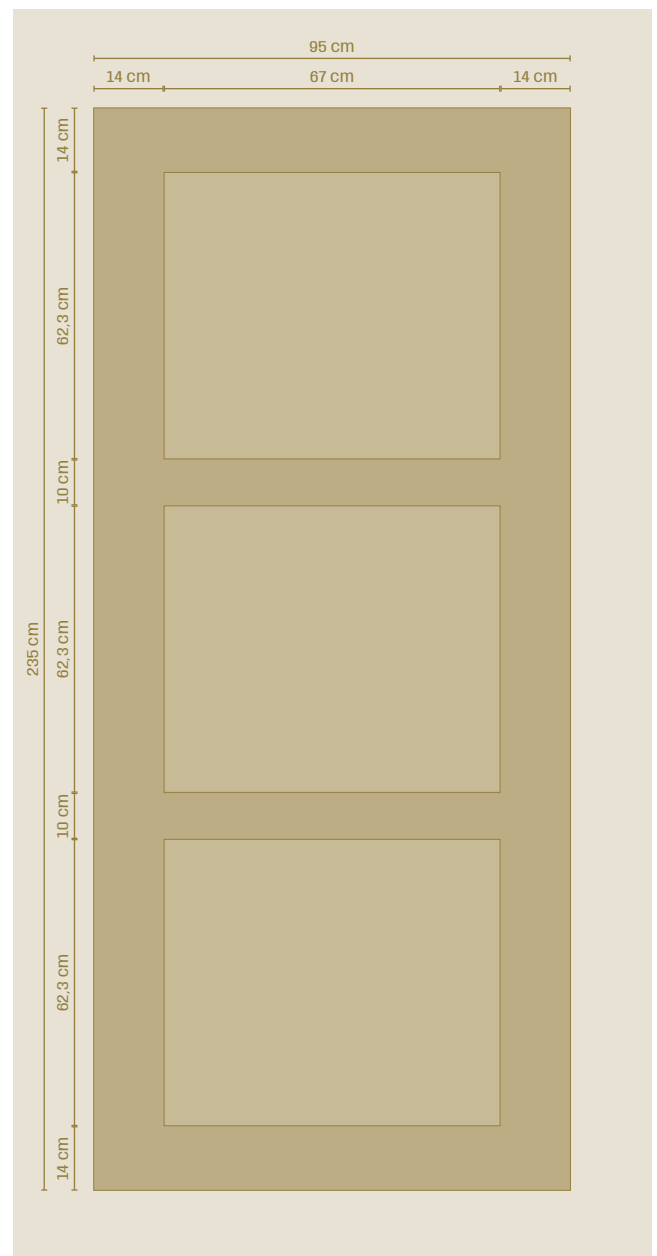

Rev. Juni 2025

 **MILL PANEL®**
No.1 timber door panels