



chipped with blue ID plug



ALUTHERM[®]


FSC[®] cert. no. C019045

Glasopeningen

De deuren van Mill Panel kunnen voorzien worden van glasopeningen onder de volgende voorwaarden:

- De glasopening mag niet groter zijn dan 25% van de oppervlakte van het deurblad en
- de afstand van randen-glasopening tot randen-deur is minimaal 25 cm en
- het glas mag een massa hebben van niet meer dan 30 kg/m²

Alleen indien aan drie bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is de garantie op deurrompen van toepassing. Nevenstaand voorbeeld kan u hierbij behulpzaam zijn. Hiernaast is schematisch een deurromp afgebeeld met een formaat van 220 cm x 100 cm. De afstand van glasopening tot buitenste randen van het deurromp is minimaal 25 cm en de oppervlakte is niet groter dan $2,2 \text{ m}^2 \times 25\% = 0,55 \text{ m}^2$. Dit betekent dat de hoogte van de glasopening niet groter mag zijn dan $0,55 \text{ m}^2 / 0,5 \text{ m} = 1,1 \text{ m}$. Wil men de maximaal toelaatbare hoogte van het glas realiseren, dan geldt de volgende rekensom: $220 \text{ cm} - 25 \text{ cm} - 25 \text{ cm} = 170 \text{ cm}$. $0,55 \text{ m}^2 / 1,70 \text{ m} = 0,32 \text{ m}$. De breedte van het glas mag in dit geval maximaal 32 cm bedragen.

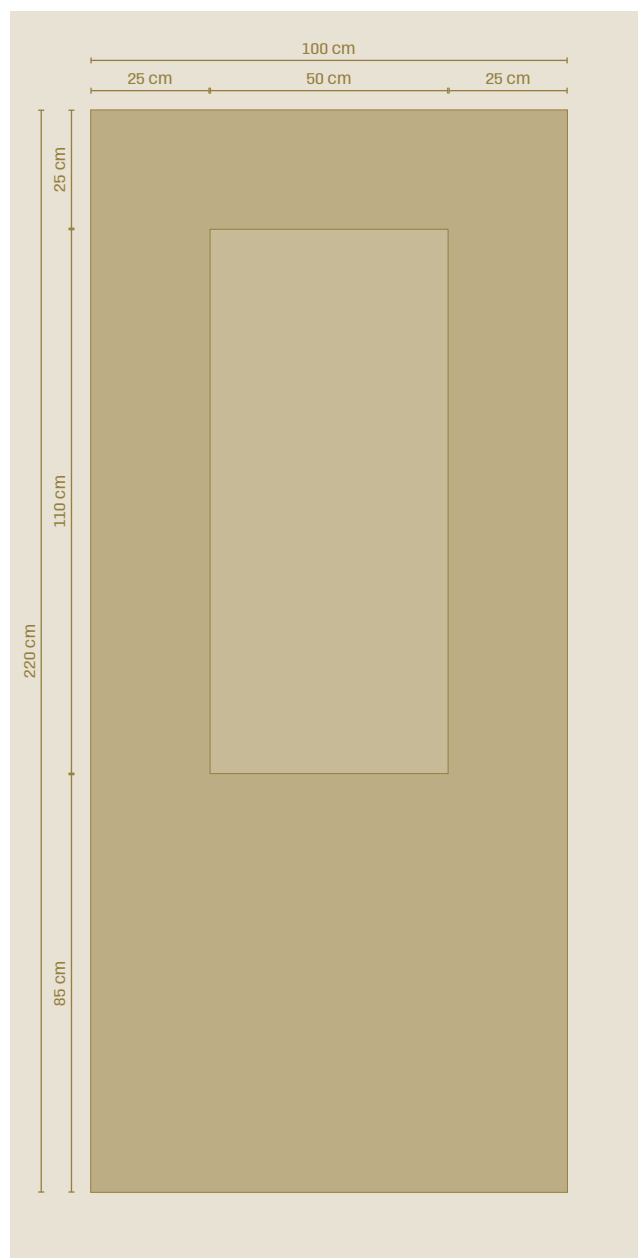

Rev. Juni 2025



MILL PANEL[®]

No.1 timber door panels