



chipped with blue ID plug



ALULIGHT[®]


FSC[®] cert. no. C019045

Glasopeningen

De deuren van Mill Panel kunnen voorzien worden van glasopeningen onder de volgende voorwaarden:

- De glasopening mag niet groter zijn dan 25% van de oppervlakte van het deurblad en
- de afstand van randen-glasopening tot randen-deur is minimaal 25 cm en
- het glas mag een massa hebben van niet meer dan 30 kg/m²

Alleen indien aan drie bovenstaande voorwaarden wordt voldaan is de garantie op deurrompen van toepassing. Nevenstaand voorbeeld kan u hierbij behulpzaam zijn. Hiernaast is schematisch een deurpaneel afgebeeld met een formaat van 220 cm x 100 cm. De afstand van glasopening tot buitenste randen van het deurpaneel is minimaal 25 cm en de oppervlakte is niet groter dan

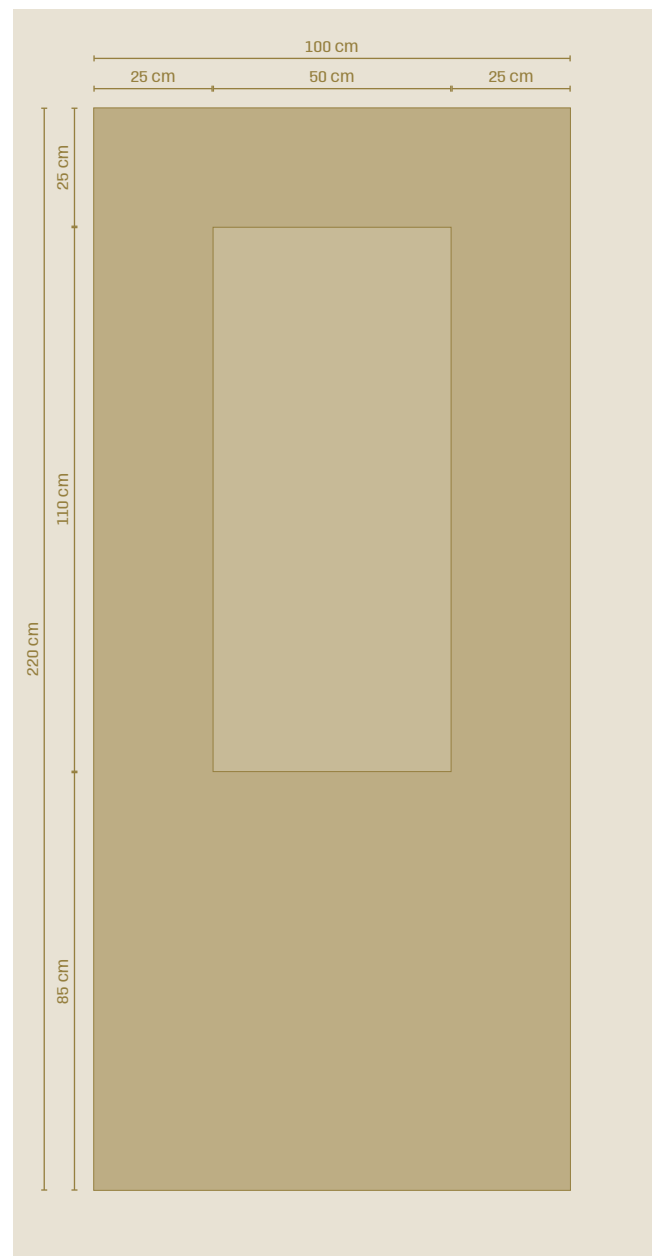

Rev. Juni 2025